


MPL ミヨシパーソナルリフト・MPL型

ミヨシ・パーソナルリフト・アルミ合金製高台作業台
Miyoshi Personal Lift Aluminum Alloy Elevated Work Lift

軽量化によるスピーディーな作業を実現!!
Light Weight Lets You Work Faster!!

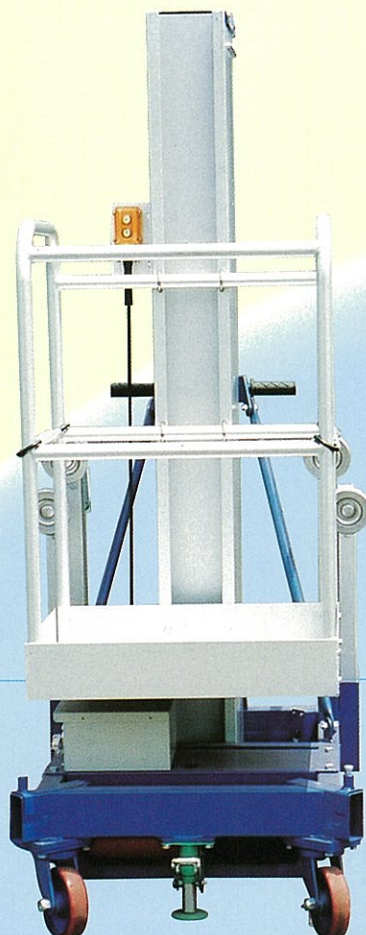


フットブレーキ




- バケットは下側にあるため、乗り込み等が楽にできます。
- 安全装置として、アウトリガーのインタロック装置を有しています。アウトリガーをジャッキアップしないと昇降致しません（転倒防止策）。
- 停止位置にて固定できるようフットブレーキを装備しています。

- 車輪はウレタン車を使用、床面を傷ついたり汚したりいたしません。
- オプション、お客様の要望により特別仕様のタイプも製作致します。
(外形寸法変更、積載荷重増大、DC12V変更、その他)
- 弊社の製品（標準品）は全て平坦地使用です。斜路、勾配のある場所では使用できません。

- 高品質、低価格
- 耐久性の有る部材を使用、品質に優れ持久性があり、大変経済的です。
- エレベータに楽に出入りできます。
- 軽量、コンパクト、スムーズに移動できます。
- フォークリフトケースを装備、フォークリフトを使用しての運搬移動ができます。

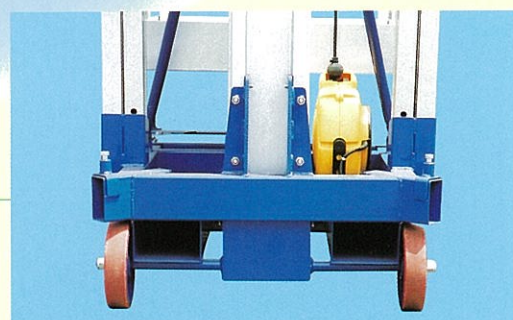


フォークリフトケース

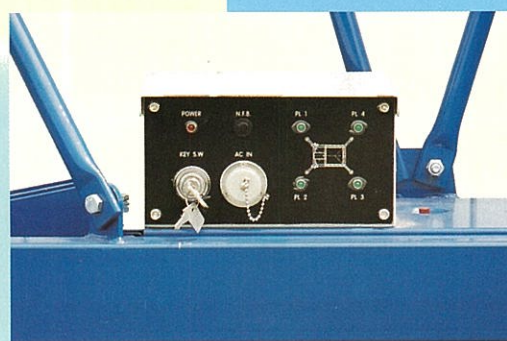

アウトリガーインタロック・制御BOX

MPL model

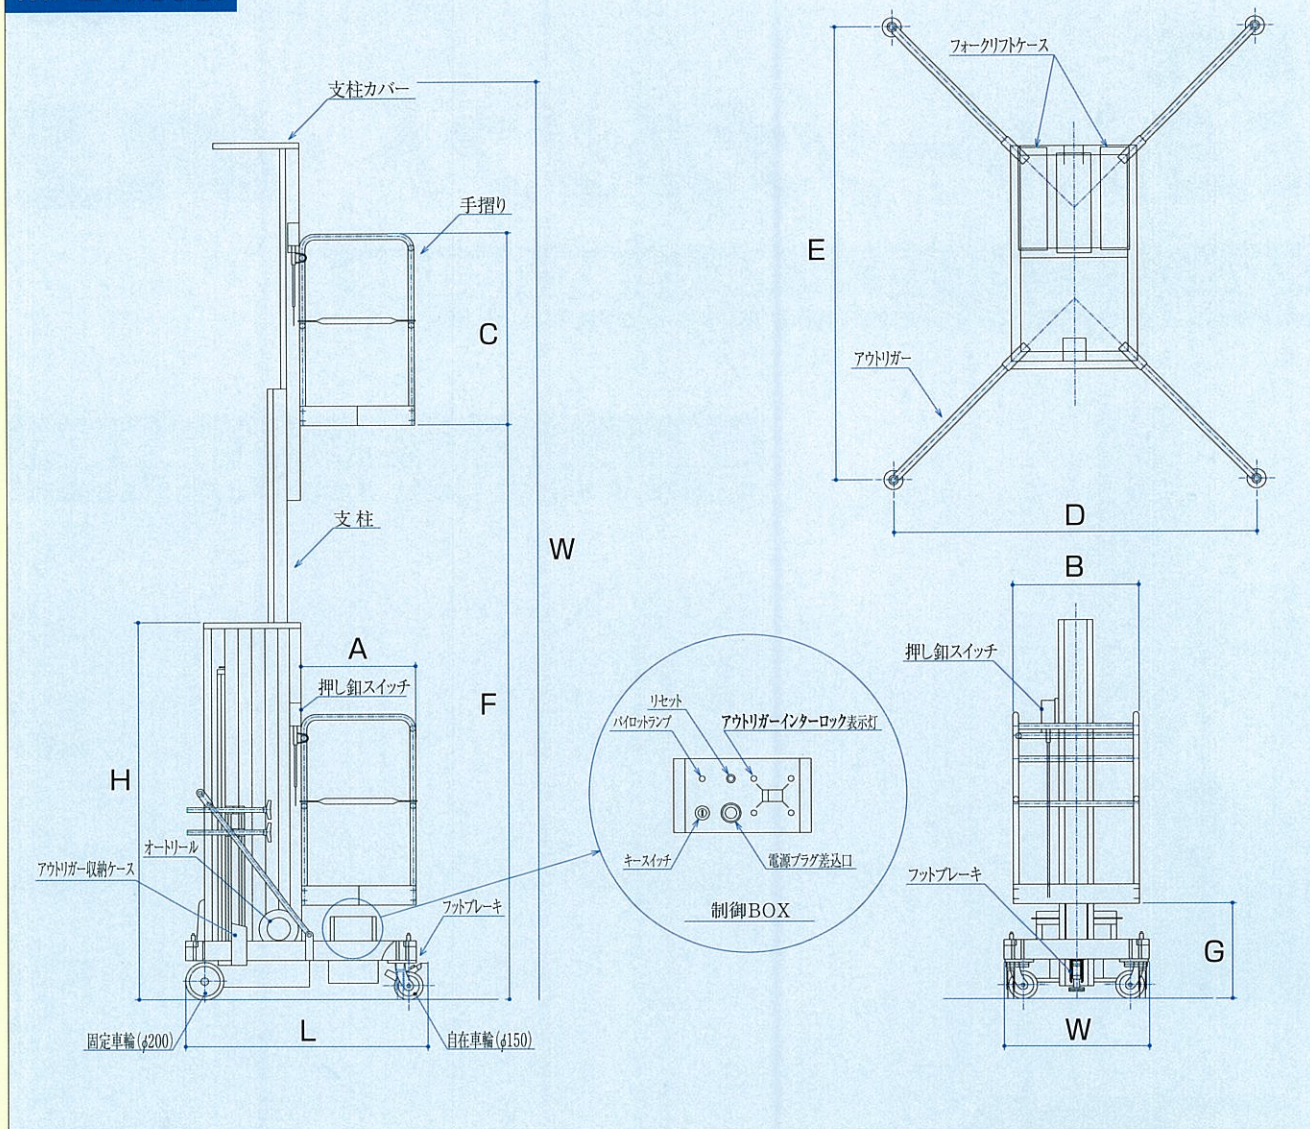

MPL型主要目		50	65	80	95	110
作業高さ (W) Work height (W)		6.800mm	8.300mm	9.800mm	11.300mm	12.800mm
伸 長 (F) Extension (F)		5.000mm	6.500mm	8.000mm	9.500mm	11.000mm
積 載 荷 重 Load capacity		130kg	130kg	130kg	100kg	100kg
外形寸法 External dimensions	高さ (H) Height (H)	1.980mm	1.980mm	1.980mm	1.980mm	2.080mm
	巾 (W) Width (W)	760mm	760mm	760mm	760mm	760mm
	長さ (L) Length (L)	1.200mm	1.200mm	1.200mm	1.268mm	1.335mm
足場寸法 (A×B) Scaffolding dimensions (A×B)		600×660mm				
手摺高さ (C) Handrail height (C)		1,000mm				
アウトリガー寸法 (D×E) Outrigger dimensions (D×E)		1.400mm×1.785mm	1.500mm×1.885mm	1.500mm×1.885mm	1.900mm×2.353mm	2.200mm×2.500mm
足場乗込口高さ (G) Scaffold entrance height (G)		500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
電 源 AC Power supply AC		AC100v	AC100v	AC100v	AC100v	AC100v
自 重 Empty weight		267kg	290kg	313kg	354kg	400kg
装 置		アウトリガーインターロック 停止時フットブレーキ				
オプション Option		DC12V (充電器・付属) 12VDC (charger provided as accessory)				

※仕様、外観は改良の為予告なく変更する場合があります。

※Specifications and exterior are subject to change without notice for purposes of improvement.

積載荷重に関しては約200kgの性能を有していますが、本体の軽量化、アウトリガーの拡張寸法のコンパクト化の関係で転倒角度>6度(基準値)をクリアするために逆算して積載荷重を制限しています。

株式会社 ミヨシ

東京支店
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-52-6
日経商事日暮里ビル 502号室
TEL:03-3803-6411(代) FAX:03-3803-6486
本社・工場
〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904-18
TEL:0833-46-2408(代) FAX:0833-46-2406

MIYOSHI CO.,LTD.

Tokyo Branch
5-52-6 Higashi Nippori, Arakawa-Ku
TEL:03-3803-6411 FAX:03-3803-6486
Headquarters and Plant
Hayama 2-904-18
Kudamatsu-shi, Yamaguchi Prefecture
744-0061
TEL:0833-46-2408 FAX:0833-46-2406